

## [스크랩] 예초기 수리/시동이 안걸릴때 | 농기계관리

글 2011.05.30 14:09

http://b

예초기가 연료는 있는데 시동이 안걸릴때

이 경우는 예초기를 사용하고 10일 이상 되면 카브레타에서 문제가 있습니다.

사용한지 오래되면 카브레타에서 문제가 발생 됩니다.

발생원인은 사용한 후 카브레타의 연료가 남았다가 휘발유는 날아가고,오일찌꺼기가 남아서 정밀한 부분에서 문제가 생겼을 경우

카브레타를 분해해서 청소한 후 조립하는 방법을 소개합니다.

예초기 수리 전문가는 아니지만 몇번 수리센터에 가서 수리해 왔는데, 가면 돈이 들어 직접 하기로 했습니다.

분해 후 조립시에는 자리를 정돈하고,분해하는 순서대로 기억을 잘 하고,분해된 부속을 잃어버리면 안됩니다.



자연행복농장//두메산골

사진의 왼쪽의 부속이 카브레타 입니다.




자연행복농장//두메산골

다른곳은 손대지 말고,볼펜을 가르키는 곳(A)를 10미리 스패너로 시계반대방향(왼쪽)으로 돌려 풀어 줍니다.


볼트를 푼다음 살짝 빼서 분리 시켜 줍니다.

그리고 검은 카바(필터)도 드라이버로 풀어 줍니다.



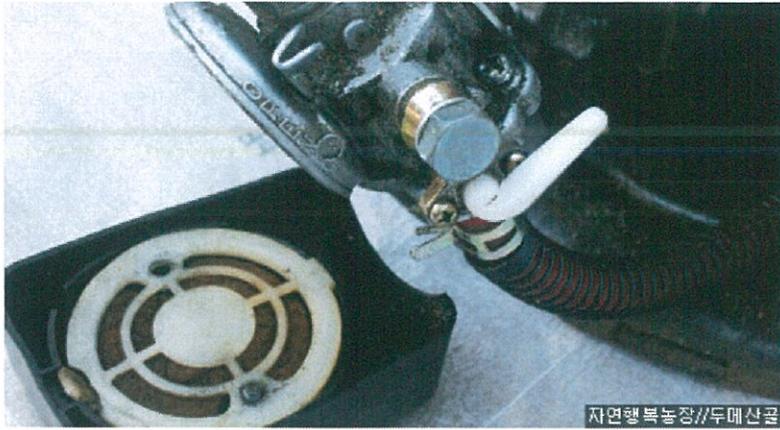

자연행복농장//두메산골

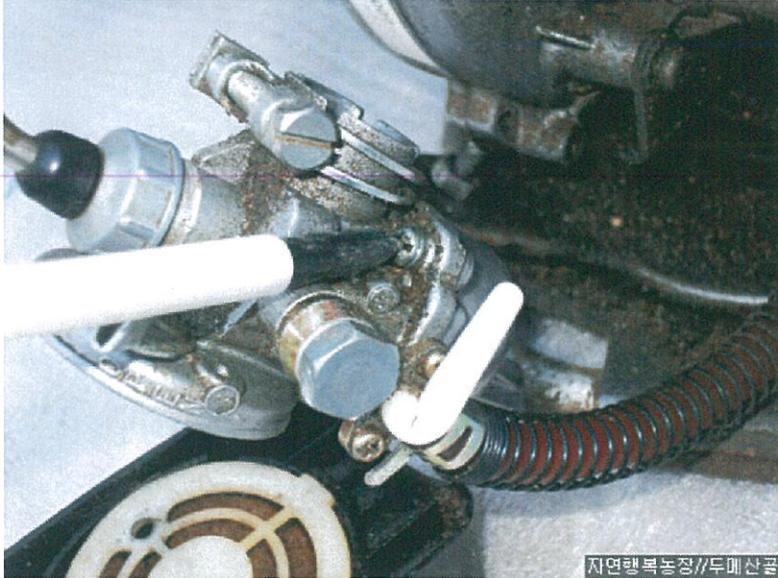

자연행복농장//두메산골

볼트를 가르키는 곳의 볼트를 2개 풀어 줍니다. 밑의 부분이 분리가 됩니다.



자연행복농장//두메산골

분리 된 모습으로 속에는 지저분 합니다.






자연행복농장//두메산골

안에 있는 검은 부분을 꺼내고 콤프레샤로 깨끗하게 청소합니다.(깨끗한 헝겊으로 사용해도 무방)  
이곳에서 남은 오일이 찌꺼기가 고여서 기계의 이상이 생겨 시동이 안됩니다.



자연행복농장//두메산골

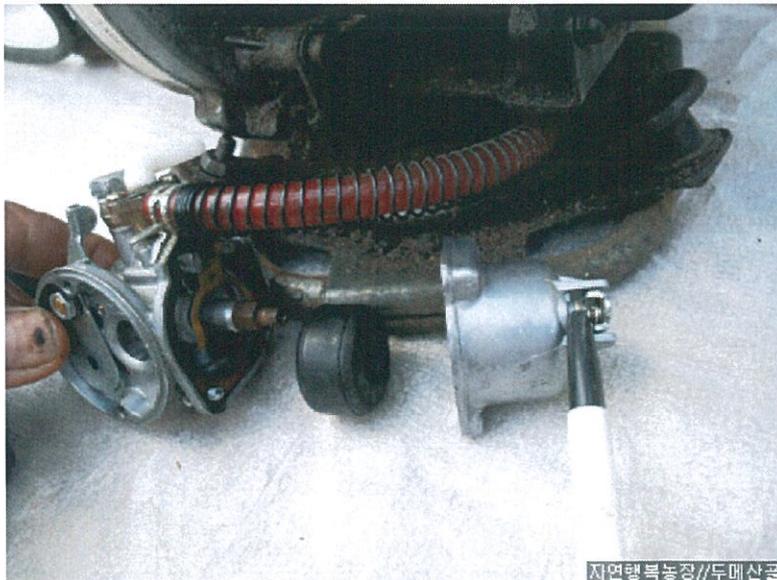

자연행복농장//두메산골

콤프레샤로 카브레타 내부도 불어준 다음 사진처럼 순서대로 조립합니다.  
볼펜으로 가르키는 곳은 드레인(기름을 빼는 곳)으로 예초기 사용을 끝낸 다음 기름을 빼  
내고 보관하면 됩니다.





자연행복농장//두메산골

맨 처음 푼곳(A)를 살며시 탁소리 날때까지 킨다음 10미리스패너로 꼭 잠그면 됩니다.




자연행복농장//두메산골



자연행복농장//두메산골



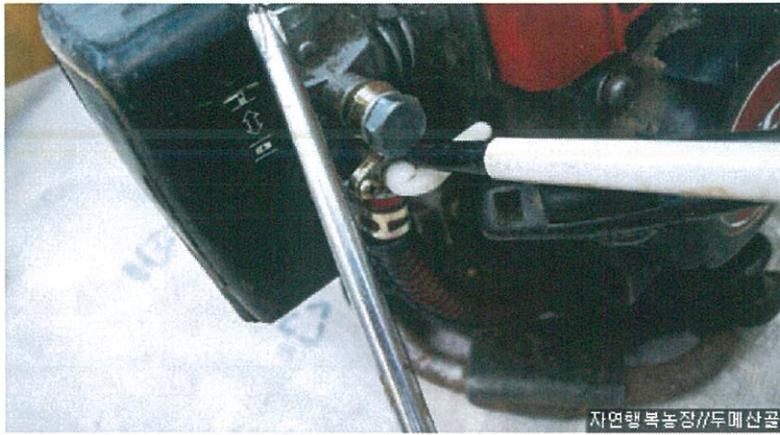

드라이버와 볼펜으로 가리키는 연료 호스는 풀지 말것(연료호스는 잠긴 상태)

자연행복농장//두메산골



조립이 끝났으면 연료를 넣고, 연료 손잡이(하얀색)를 열고, 드라이버 일부분을 위로(↑) 올리고, <시동이 잘 걸리면 내려서 사용합니다(↓)>

자연행복농장//두메산골



가속 손잡이(카브레타와 연결되어 연료의 양을 조절하는 것)를 조금 툴린 후 시동을 걸면 됩니다.

자연행복농장//두메

**시동이 안 걸릴때는 다른 이상이 있을 경우도 있는데  
위 경우는 카브레타에 찌꺼기가 많아 연료공급이 안되어 청소하는 방법에 한하여**

**게시한 내용입니다.**

제조회사마다 조금씩 틀리겠지만 카브레타의 분해,청소,조립에 대하여 이해가 되리라  
됩니다.

다른 사항을 좀 더 알고 싶으면 본 카페 귀농/귀농인 순환농사일의 107번 내용 참고하세요

**\*\*\* 예초기를 사용 후 보관할 때는**

- 1.연료를 조절하여 모두 소모되어 저절로 끝날때까지 예초기를 돌린다.
- 2.연료가 남았을때는 드레인으로 남은 연료를 빼낸 후 예초기를 시동걸어 저절로 꺼질때까지 운전한다.
3. 하얀색의 발브를 잠가 놓는다.
4. 연료는 휘발유와 오일의 비율은 25:1으로 그것이 어려우면,공구점가면 연료통에 25:1의 선이  
그려져있는 통을 사용한다.

**항상 안전하게 작업 하세요**